


SCHEMA IDRAULICO

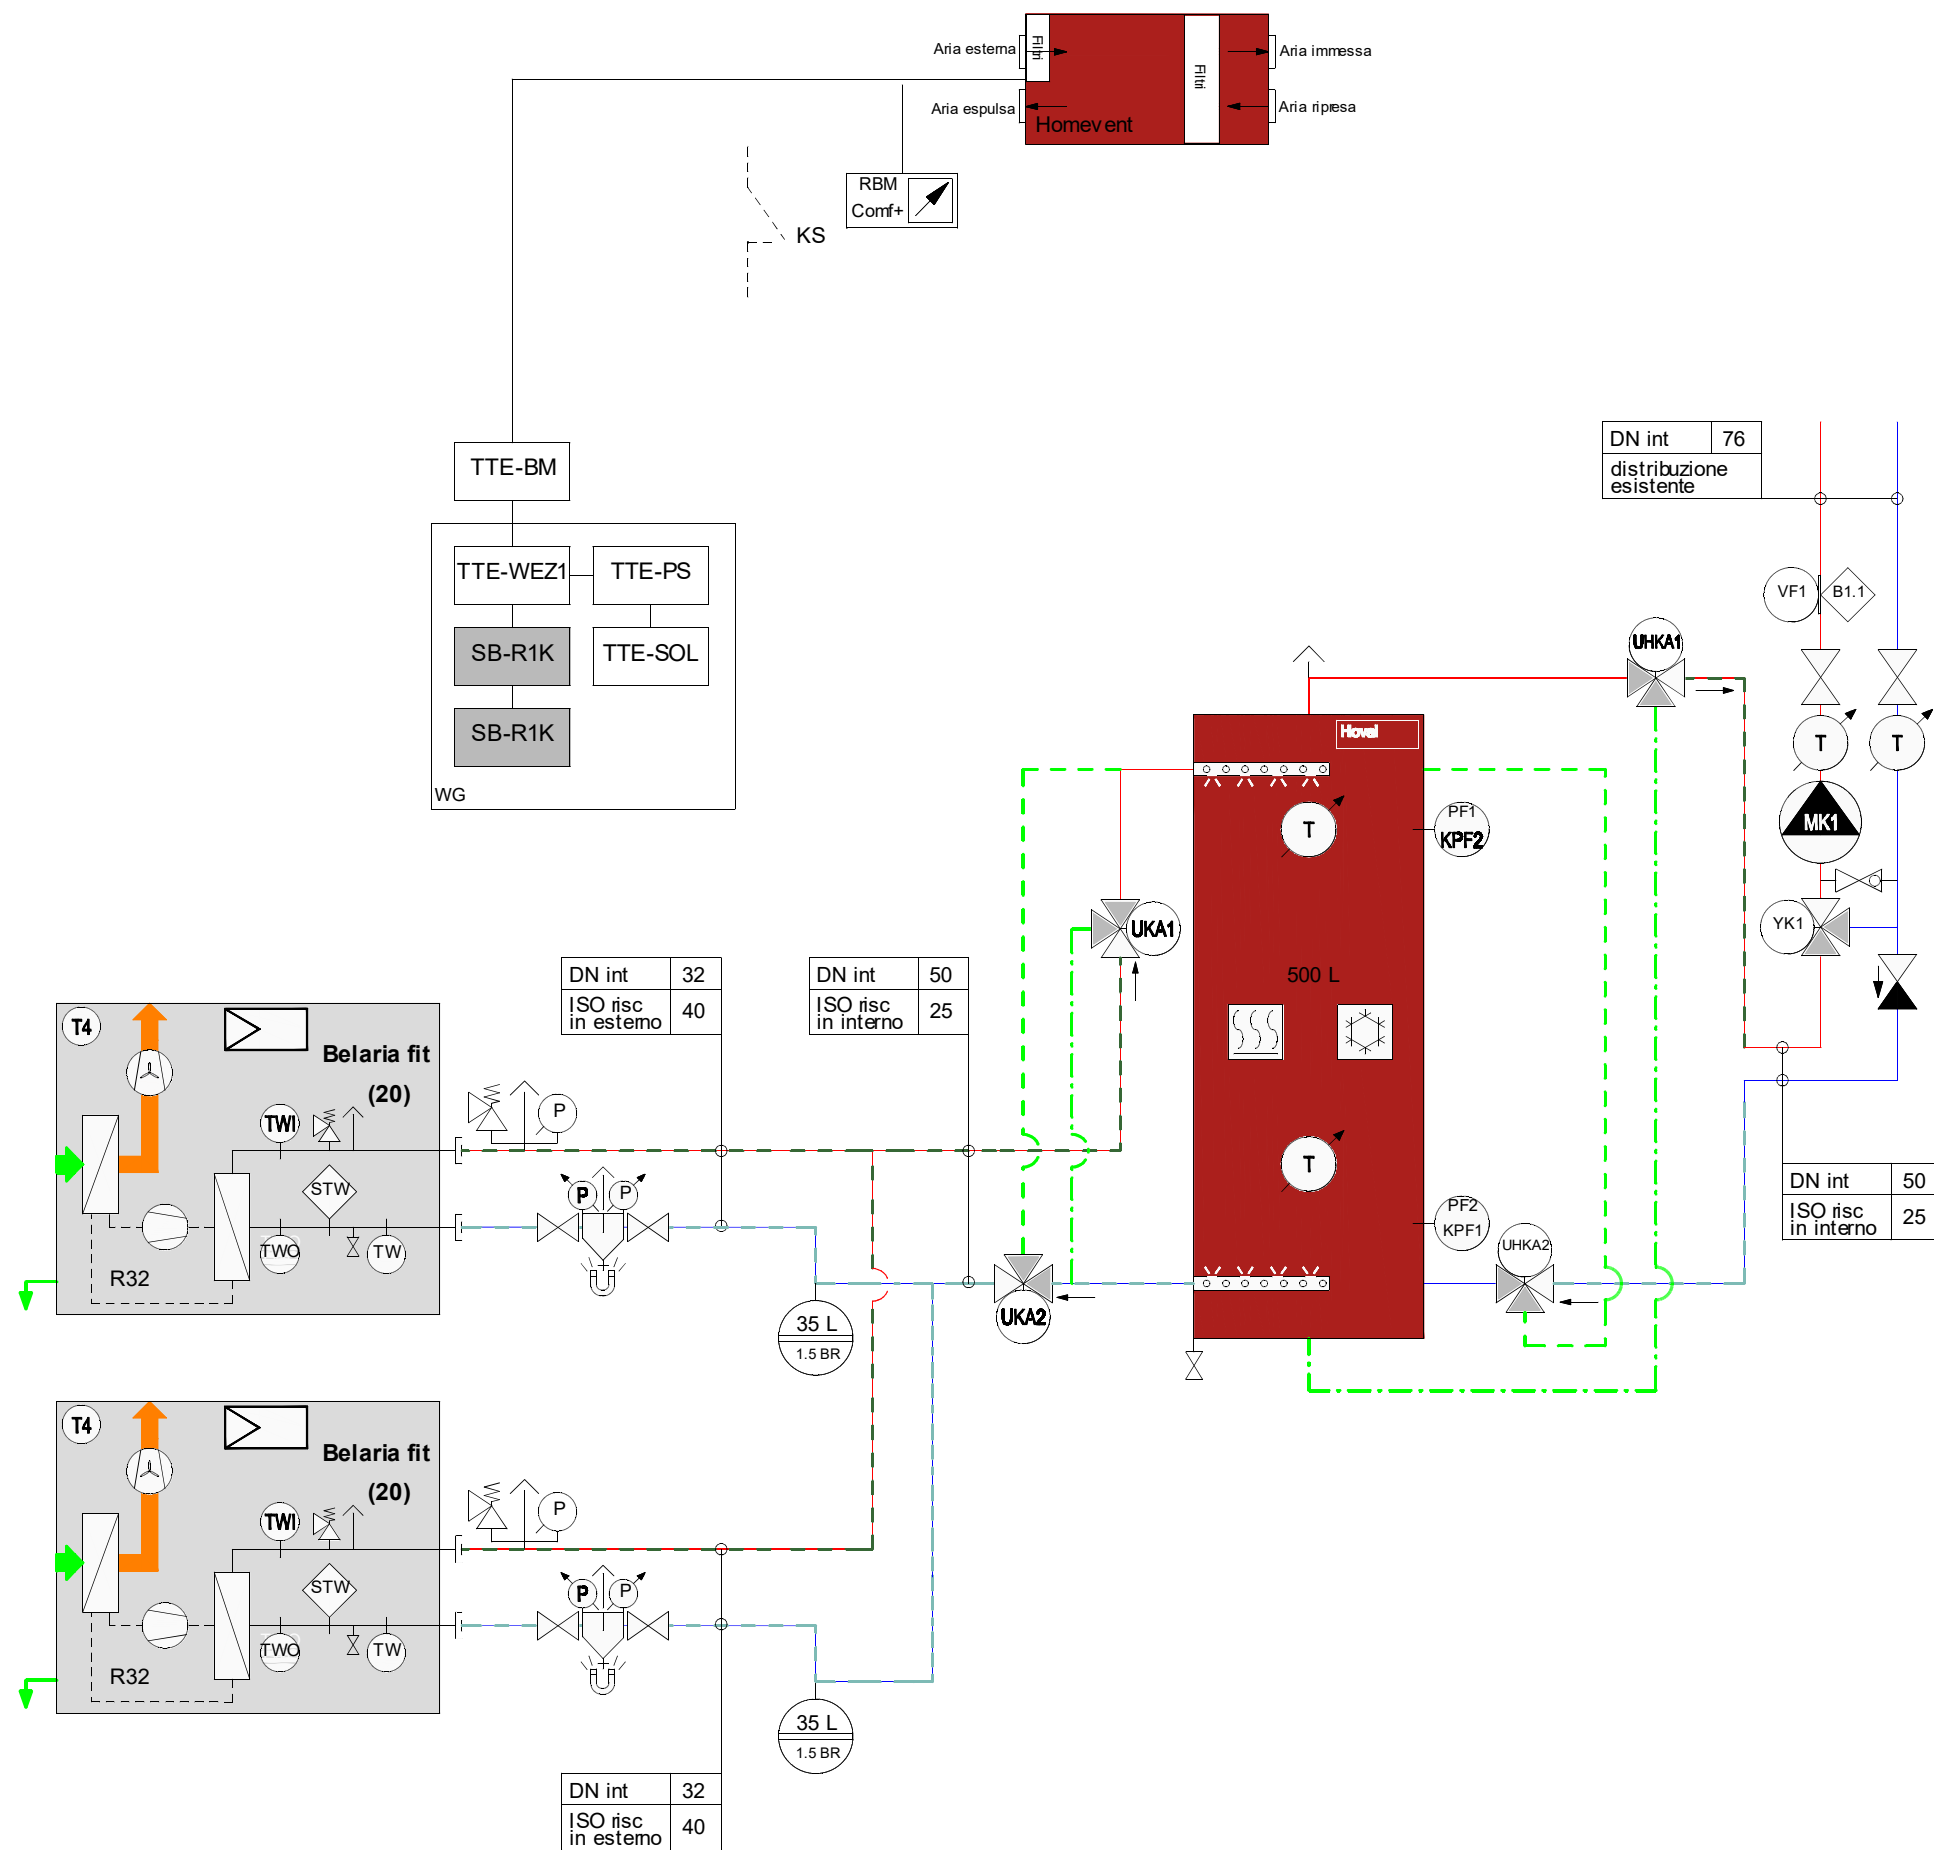

Belaria® Fit reversibile ventilazione meccanica controllata:

- gestione dell'accumulatore inerziale caldo/freddo EnerVal Cool con inversione idraulica automatica/manuale inverno/estate;
- un circuito diretto caldo/freddo;
- ventilazione meccanica controllata;
- installazione termostati ambiente Hoval RBM o integrazione tramite contatti puliti caldo/freddo per attivazione circuiti;
- supervisione remota dell'impianto tramite gateway HovalDigital